




# LX41



## CECHY PRODUKTU:

- detektor ruchu z dwoma zakresami regulacji: czas działania i natężenie oświetlenia,
- kąt / zasięg detekcji: 360 stopni / max. 6 m (<24°C),
- obciążenie: 1 – 1200 W (dla źródeł żarowych), 1– 300 W (dla źródeł ledowych i świetlówek kompaktowych),
- czas pracy: min. 10 s +3 s, max. 8 min +2 min,
- zakres natężenia światła: 3 – 2000 lux,
- temperatura pracy: -20 – +40°C,
- wykrywana prędkość ruchu: 0,6 – 1,5 m/s,
- pobór mocy: 0,45 W (podczas pracy), 0,1 W (w trybie czuwania),
- wysokość do instalacji: 2,2 – 4 m.

# LX42

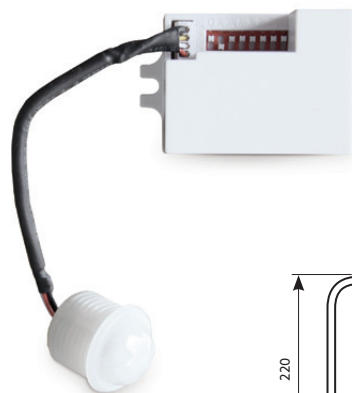

## CECHY PRODUKTU:

- detektor ruchu z dwoma zakresami regulacji: natężenie oświetlenia i czas działania,
- kąt / zasięg detekcji: 360 stopni / 6 m (<24°C),
- obciążenie: 1 – 500 W (dla źródeł żarowych), 1 – 100 W (dla źródeł ledowych i świetlówek kompaktowych),
- czas pracy: 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 8 min,
- wysokość do instalacji: 1,8 – 2,5 m,
- zakres natężenia światła: 10 – 2000 lux,
- temperatura pracy: -20 – 40°C,
- wykrywana prędkość ruchu: 0,6 – 1,5 m/s,
- pobór mocy: 0,45 W (podczas pracy), 0,1 W (w trybie czuwania).

MODEL	KOLOR	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]	KOD EAN
LX41	BIAŁY	0,10	50	5900605091531
LX42	BIAŁY	0,04	100	5900605095225

